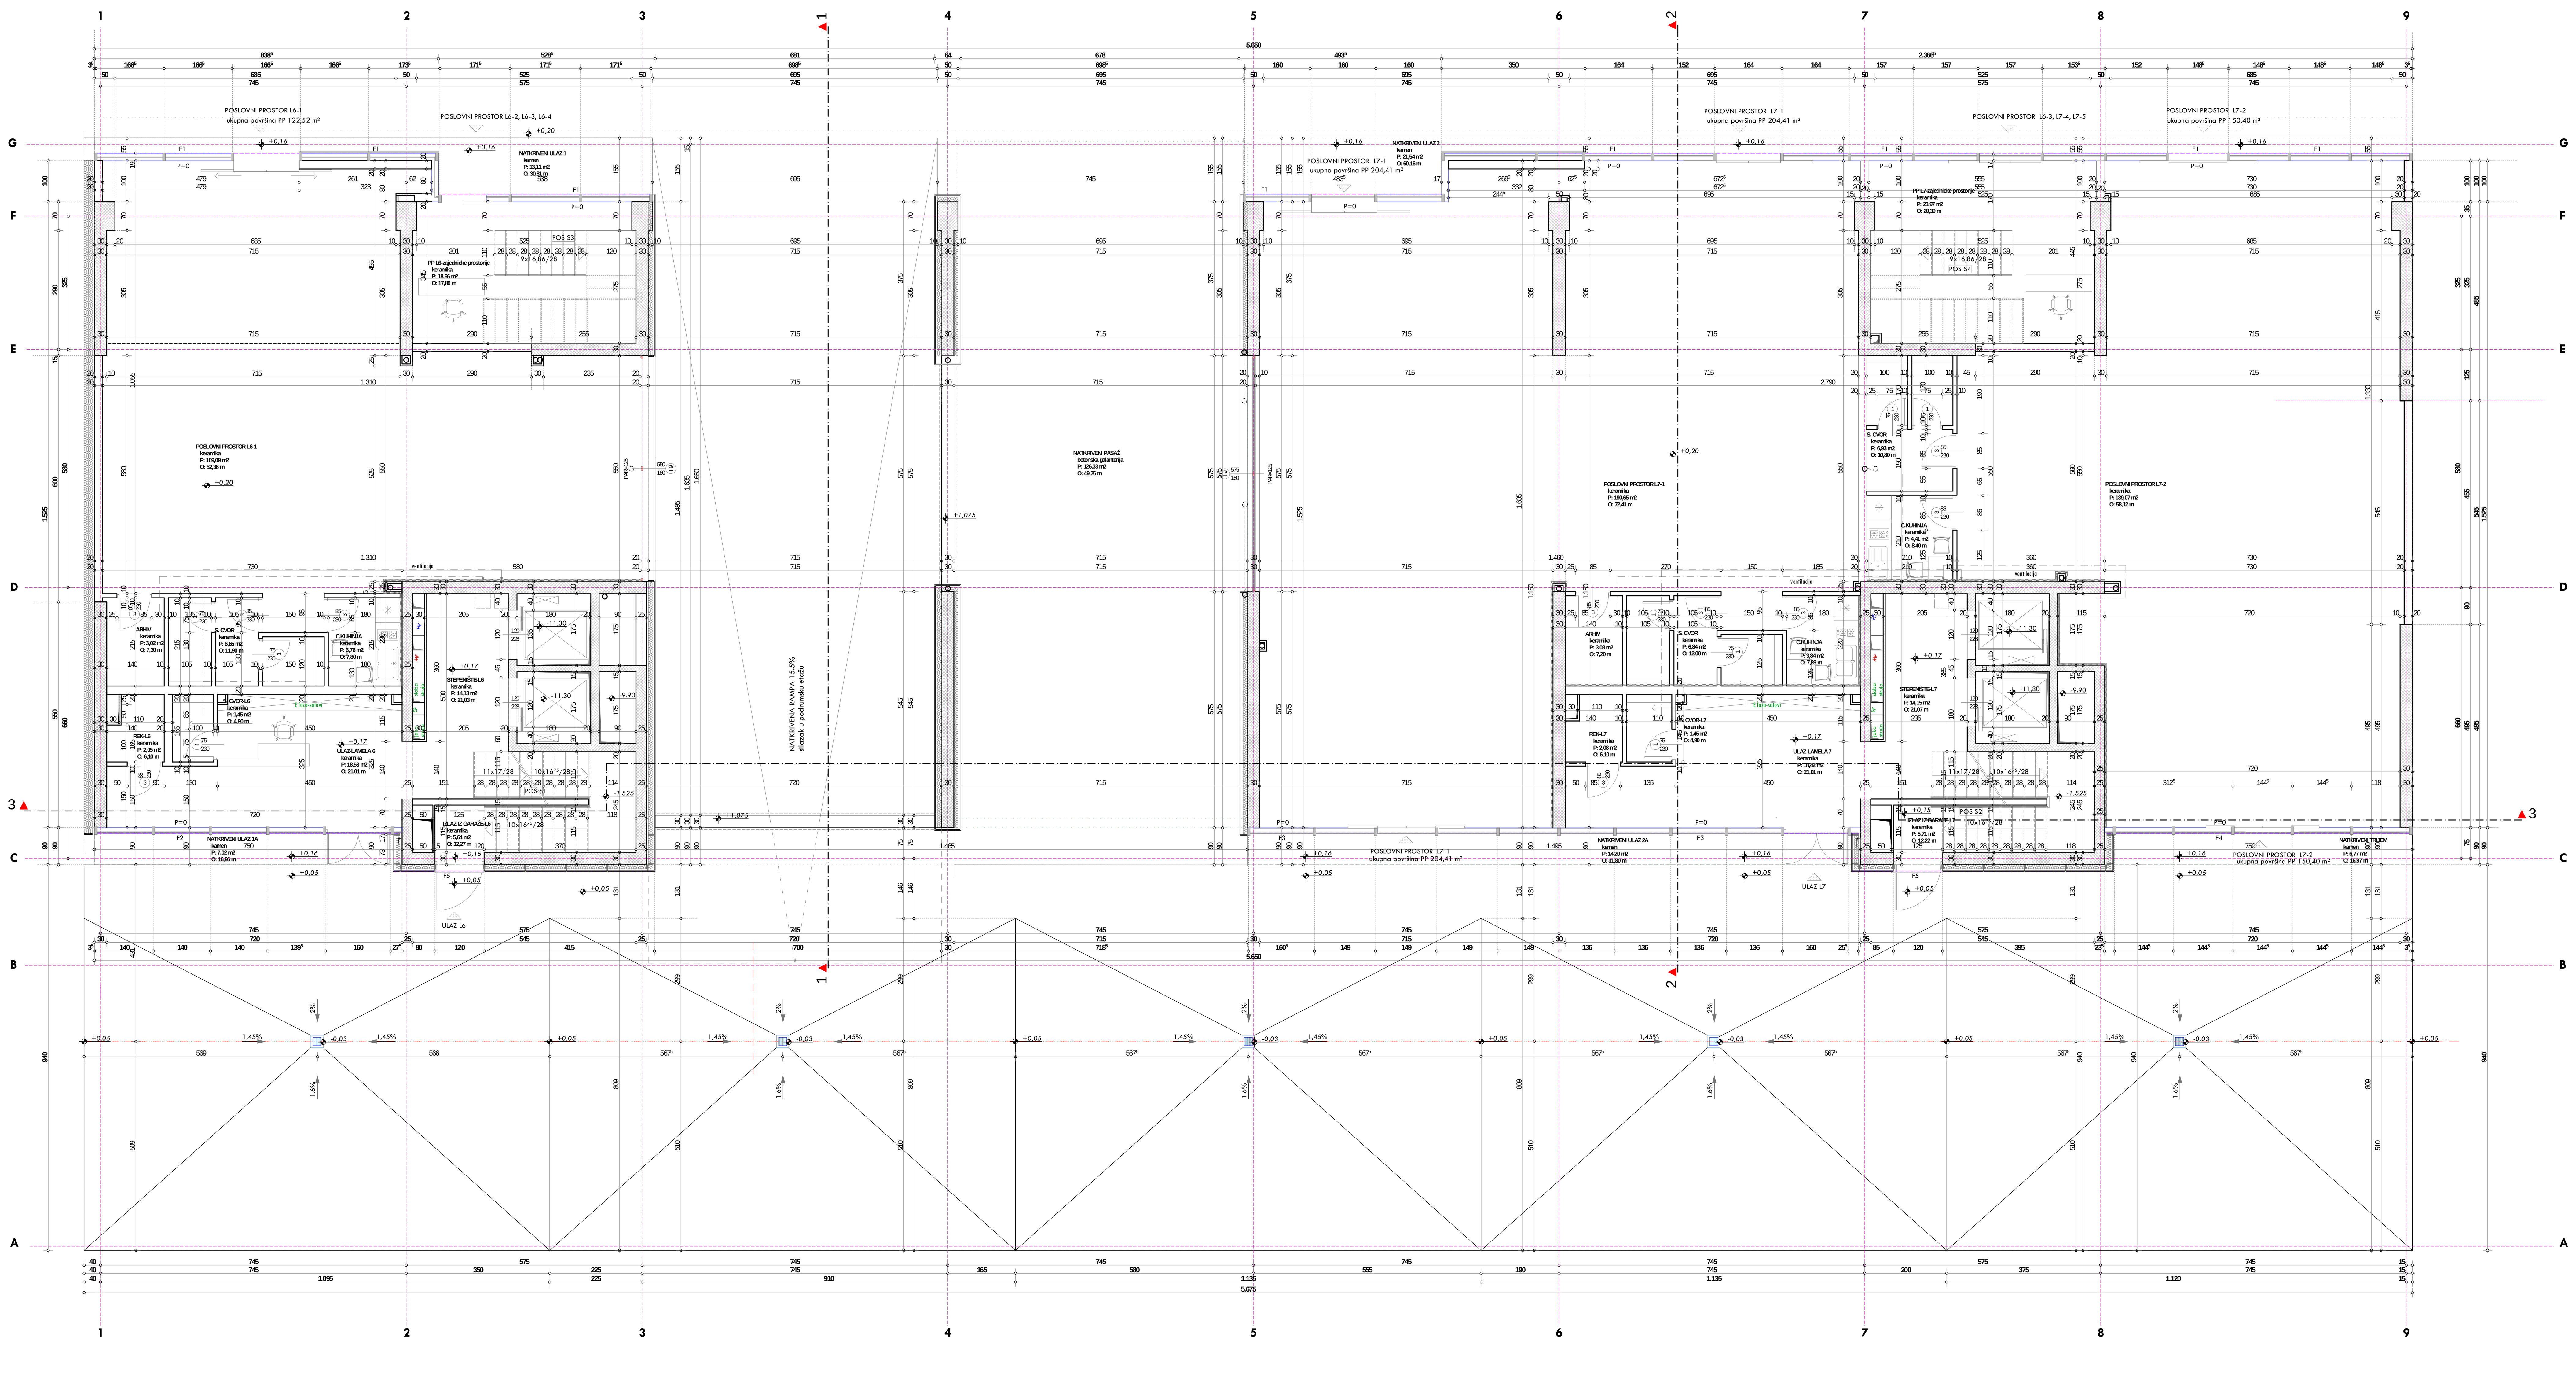

ISKAZ POVRŠINA PRIZEMLJA

+0,20 **KOTA PODA PRIZEMLJA**

	NAMJENA PROSTORA	STVARNA POVRŠINA	KOEFICJENT	KORISNA POVRŠINA
	ZAJEDNIČKE PROSTORIJE			
1.	SILAZNA RAMPA	146,00 m²	0,5	73,00 m²
2.	NATKRIVENI PASAŽ	126,33 m²	0,5	63,16 m²
3.	NATKRIVENI TRIJEM	6,77 m²	0,5	3,39 m²
4.	NATKRIVENI ULAZ 1	13,11 m²	0,5	6,56 m²
5.	NATKRIVENI ULAZ 1A	7,02 m²	0,5	3,51 m²
6.	NATKRIVENI ULAZ 2	21,54 m²	0,5	10,77 m²
7.	NATKRIVENI ULAZ 2A	14,20 m²	0,5	7,10 m²
8.	ULAZ-LAMELA 6	18,53 m²	1	18,53 m²
9.	STEPENIŠTE-L6	14,13 m²	1	14,13 m²
10.	REK-L6	2,05 m²	1	2,05 m²
11.	S. CVOR-L6	1,45 m²	1	1,45 m²
12.	IZLAZ IZ GARAŽE-L6	5,64 m²	1	5,64 m²
13.	IZLAZ IZ GARAŽE-L7	5,71 m²	1	5,71 m²
14.	STEPENIŠTE-L7	14,15 m²	1	14,15 m²
15.	ULAZ-LAMELA 7	18,42 m²	1	18,42 m²
16.	S. CVOR-L7	1,45 m²	1	1,45 m²
17.	REK-L7	2,08 m²	1	2,08 m²
	UKUPNO Z. PROSTORIJE	**418,59 m²**		251,11 m²

OSTALE PROSTORIJE-POSLOVNI PROSTORI

	ZAJEDNIČKI PROSTORI-POSLOVNI PROSTORI			
18.	PP L6-zajednicke prostorije	18,66 m²	1	18,66 m²
19.	PP L7-zajednicke prostorije	23,97 m²	1	23,97 m²
	UKUPNO-zajednički prostori-prizemlje			42,63 m²

	POSLOVNI PROSTOR L6-1			
20.	POSLOVNI PROSTOR L6-1	109,09 m²	1	109,09 m²
21.	ARHIV	3,02 m²	1	3,02 m²
22.	S. CVOR	6,65 m²	1	6,65 m²
23.	C.KUHINJA	3,76 m²	1	3,76 m²
	UKUPNO-POSLOVNI PROSTOR L6-1			**122,52 m²**

	POSLOVNI PROSTOR L7-1			
20.	ARHIV	3,08 m²	1	3,08 m²
21.	POSLOVNI PROSTOR L7-1	190,65 m²	1	190,65 m²
22.	S. CVOR	6,84 m²	1	6,84 m²
23.	C.KUHINJA	3,84 m²	1	3,84 m²
	UKUPNO-POSLOVNI PROSTOR L7-1			**204,41 m²**

	POSLOVNI PROSTOR L7-2			
24.	POSLOVNI PROSTOR L7-2	139,07 m²	1	139,07 m²
25.	S. CVOR	6,93 m²	1	6,93 m²
26.	C.KUHINJA	4,41 m²	1	4,41 m²
	UKUPNO-POSLOVNI PROSTOR L7-2			**150,40 m²**

UKUPNO POSLOVNI PROSTORI-prizemlje 519,96 m²

KORISNA POVRŠINA .... P=771,07 m²

OBRAČUNSKA KORISNA POVRŠINA PRIZEMLJA 771,07x0.97 .... P=747,94 m²

BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA.... P=957,60 m²

UNUTRAŠNJI ZIDOVI PREMA ZAJEDNIČKIM KOMUNIKACIJAMA

- termička fasada 5, pregradni blok 10, termoizolacija 5, pregradni blok 10
- AB zid 30 cm, termička fasada 15 cm

FASADNI ZIDOVI

- AB zid 30 cm, termička fasada-klasa A1- 12 cm, ALUBOND SA PODKONTRUKCIJOM-RAL ugradnja
- blok opeka 20, termička fasada-klasa A1- 12 cm, ALUBOND SA PODKONTRUKCIJOM-RAL ugradnja
- AB zid 30 cm, kontaktna fasada, debljina A1- 15 cm
- blok opeka 20, kontaktna fasada, debljina A1- 15 cm
- AB zid 30 cm, polustrukturalna-kombinovana fasada
- blok opeka 20, polustrukturalna-kombinovana fasada
- DILATACIONI ZID, AB zid 30 cm, termička fasada-klasa A1- 20 cm
- DILATACIONI ZID, blok opeka 20, termička fasada-klasa A1- 20 cm

Br.	Revizija	Datum

ИНТЕГРОПРОЈЕКТ d.o.o. BANJA LUKA

Preduzeće za projektovanje, nadzor i stručne savjete u građevinarstvu Srpska 2, 78000 Banja Luka

Investitor : "GRAND TRADE" d.o.o. Banja Luka

Faza : A

Koordinator projekta: Nada Živković dipl.inž.arh.

Projektant : Dragana Popić dipl.inž.arh.

Projekat : KOMPLEKS POSLOVNO-STAMBENIH OBJEKATA STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT OBJEKAT 4, LAMELA 6 i 7 PO UTU **IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 08/11**

Br. projekta : 08/21 | Knjiga : 1 | Sveska :

Datum : novembar, 2022. | Razmjera : 1:50 | Br. lista : 2

M.P.

Crtež : OSNOVA PRIZEMLJA